

EINLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTES! BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT DURCH UM DIE MÖGLICHKEITEN DES PRODUKTES VOLL ZU NÜTZEN, UND UM FEHLBEDIENUNG ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF UND ÜBERGEBEN SIE DIE ANLEITUNG ANDEREN NUTZERN DER SOLARDUSCHE.

1. PRODUKTVORSTELLUNG:

SOLARDUSCHEN SIND ENERGIESPAREND UND UMWELTFREUNDLICH. DAS DUNKLE KUNSTSTOFFMATERIAL DES WASSERTANKS ABSORBIERT OPTIMAL DIE SONNENSTRAHLEN UND ERWÄRMT NACH BEFÜLLUNG, JE NACH SONNENINTENSITÄT, DAS KALTWASSER INNERHALB VON CA. 4 – 6 STUNDEN.

IDEALE DUSCHGELEGENHEIT IM GARTEN BZW. ALLGEMEIN IM AUSSENBEREICH, VOR UND NACH BENÜTZUNG EINES SCHWIMMBECKENS ODER EINES GEWÄSSERS. DAS WASSER IM TANK WIRD AUSSCHLIESSLICH DURCH SONNENENERGIE ERWÄRMT. DIE WASSERBEFÜLLUNG ERFOLGT DURCH ANSCHLUSS AN DIE KALTWASSERLEITUNG.

E) WASSERANSCHLUSS MIT HAHNSTÜCK 3/4"



2. TEILELISTE:

- A) 1 STK. WASSERTANK
- B) 1 STK. DUSCHROHR AUS ROSTFREIEM STAHL
- C) 1 STK. DICHTUNGSRING
- D) 1 STK. DUSCHKOPF

- E) 1 STK. HAHNSTÜCK 3/4" - WASSERANSCHLUSS
- F) 1 STK. ENTLERVENTIL IM SOCKEL DER SOLARDUSCHE
- G) 1 ROLLE TEFLONBAND
- H) 1 SATZ BRAUSETASSE – OPTIONAL (PLATTE A + B)
- I) 1 SATZ BEFESTIGUNGSMATERIAL
 - 5 STK. SCHRAUBEN
 - 5 STK. BEILAGSCHEIBEN
 - 5 STK. BODENANKER

3. ZUSAMMENBAU:


1. DUSCHKOPF D) MIT DICHTUNGSRING C) AUF DAS DUSCHROHR B) SCHRAUBEN (ABILDUNG 1).
2. DUSCHROHR B) MIT DUSCHKOPF D) AUF DEN WASSERTANK A) SCHRAUBEN (ABILDUNG 1).
3. TEFLONBAND G) ZUM ABDICHTEN VERWENDEN!
4. PLATTENTEILE A & B DER BRAUSETASSE H) ZUSAMMENSTECKEN UND AUF DEN WASSERTANK A) AUFSTECKEN (ABILDUNG 2).
5. SCHLIESSEN SIE AUF DER UNTERSEITE DAS ENTLERVENTIL F) (ABILDUNG 2).

6. NACH DEM ZUSAMMENBAU UND BEFÜLLUNG MIT WASSER, ÜBERPRÜFEN SIE ALLE TEILE AUF DICHTHEIT.
7. BEI UNDICHTHEITEN ZIEHEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN TEILE FEST NACH.

4. AUFSTELLUNG:

MONTIEREN SIE DIE DUSCHE IM GANZTAGS SONNIGSTEN BEREICH IM AUSSENAREAL.

- A. SOLLTE EIN SCHWIMMBECKEN VORHANDEN SEIN, IST DIE AUFSTELLUNG IN DER NÄHE DES BECKENS AUS GRÜNDEN DER HYGIENE UND BEQUEMLICHKEIT VORTEILHAFT.
- B. MONTAGE NUR AUF GEEIGNETEM BETONFUNDAMENT.
- C. BEFESTIGEN SIE DEN WASSERTANK A) (BRAUSETASSE H) OPTIONAL) MITTELS MITGELIEFERTEM BEFESTIGUNGSMATERIAL I) (ABBILDUNG 4). DIE BOHRLÖCHER ZUR BEFESTIGUNG SOLLTEN EINEN DURCHMESSER VON 12 MM UND EINE TIEFE VON 40 MM HABEN.
- D. SOLARDUSCHE MIT EINEM GARTENSCHLAUCH AN DIE AUSSEN-KALTWASSERLEITUNG ANSCHLIESSEN.
- E. EINHANDMISCHER AUF WARMWASSERPOSITION (ABBILDUNG 6) STELLEN UND ÖFFNEN.
- F. DIE DUSCHE IST VOLL BEFÜLLT, WENN WASSER AUS DEM DUSCHKOPF D) SPRÜHT.
- G. NACH BEFÜLLUNG, EINHANDMISCHERVENTIL SCHLIESSEN (ABBILDUNG 8).

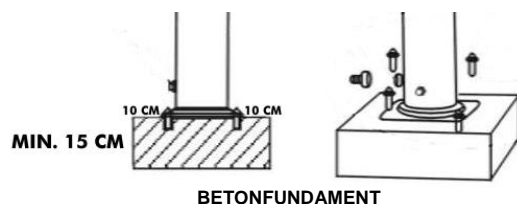

5. BEDIENUNGSANLEITUNG:

- A. VOR DEM DUSCHEN DEN EINHANDMISCHER AUF DIE KALTWASSER-POSITION (ABBILDUNG 9) STELLEN.
- B. ANSCHLIESSEND DEN EINHANDMISCHER ÖFFNEN UND LANGSAM RICHTUNG WARMWASSER-POSITION (ABBILDUNG 6) DREHEN.
- C. UM DIE KÖRPERDÜSEN ZU BENUTZEN SEHEN SIE ABBILDUNG 3. (OPTIONAL)
- D. UM DEN FUSSWASCHHAHN ZU BENUTZEN SEHEN SIE ABBILDUNG 5 & 7. (OPTIONAL)
- E. BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG KANN SICH DAS WASSER IM WASSERTANK A) AUF BIS ZU 60° C (140°F) ERWÄRMEN! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

6. WARTUNGS- BZW. PFLEGEHINWEISE:

- A. DUSCHKOPF D) REGELMÄSSIG ABNEHMEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH UND BADREINIGER GUT REINIGEN! (BADREINIGER GEGEN BAKTERIEN, PILZE, VIREN, KALK, SCHMUTZ UND SEIFENRESTE). KEINE SCHEUERMITTEL VERWENDEN!
- B. WASSERTANK A) NICHT MIT VERSCHMUTZTEM BRAUCHWASSER ODER MIT SALZWASSER BEFÜLLEN!

EINWINTERUNG:

- C. WASSERSCHLAUCH VON SOLARDUSCHE TRENNEN.
- D. WASSERTANK A) UNBEDINGT KOMPLETT LEEREN.
- E. DUSCHE ABMONTIEREN UND FROSTSICHER LAGERN
- F. **ACHTUNG! BEI SCHÄDEN DURCH FROST, SALZ- ODER SCHMUTZWASSER ENTFÄLLT DIE GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE!**

7. SICHERHEITSHINWEISE:

- A. BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG KANN SICH DAS WASSER IM WASSERTANK A) BIS ZU 60° C (140°F) ERWÄRMEN! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- B. VOR DEM DUSCHEN DEN EINHANDMISCHER AUF DIE KALTWASSER-POSITION ABBILDUNG 9 STELLEN.
- C. ANSCHLIESSEND DEN EINHANDMISCHER ÖFFNEN UND LANGSAM RICHTUNG WARMWASSER-POSITION (ABBILDUNG 6) DREHEN.
- D. KINDER NUR UNTER BEAUFSICHTIGUNG DIE SOLARDUSCHE BENÜTZEN LASSEN

8. FEHLERBEHANDLUNG BZW. FRAGEN

FEHLER BZW. FRAGEN
- FEHLERBEHEBUNG - VORGANGSWEISE

WASSER RINNT, BZW. TROPFT NACH DEM SCHLIESSEN DES MISCHVENTILS WEITER AUS DEM DUSCHKOPF.

- DIES IST KEINE FEHLFUNKTION, SONDERN SYSTEMBEDINGT!
ERKLÄRUNG: DURCH ERHITZUNG DER SOLARDUSCHE BZW. DER EINGEBAUTEN VERROHRUNG WIRD DRUCK IM SYSTEM AUFGEBAUT. DADURCH KANN DAS WASSER IN DER LEITUNG VOM MISCHVENTIL ZUM DUSCHKOPF, TROTZ SCHLIESSEN DES MISCHVENTILS, BIS ZUM

DRUCKABBAU IN DER LEITUNG, BIS ZU 15 MINUTEN WEITER AUS DEM DUSCHKOPF AUSTRETEN.

WASSER RINNT NUR AUS FUSSWASCHHAHN JEDOCH NICHT AUS DEM DUSCHKOPF. SOLARDUSCHE WIRD SEHR HEISS.

- SOLARDUSCHE NICHT KOMPLETT BEFÜLLT! DUSCHE KOMPLETT BEFÜLLEN! BITTE BEI PKT. 4 AUFSTELLUNG, - PUNKTE E, F, G IN DIESER ANLEITUNG NACHLESEN.

DUSCHWASSER WIRD NICHT WARM BZW. HEISS.

- MONTAGE DER DUSCHE IM GANZTAGS SONNIGSTEN BEREICH IM AUSSENAREAL IM SÜDEN. DIE SOLARDUSCHE DARF NICHT AN EINER WAND BZW. DURCH BÄUME ODER ANDERE OBJEKTE GESCHÜTZT IM SCHATTEN STEHEN SONST HEIZT SICH DAS WASSER NICHT AUF.

BESTEHT DIE GEFAHR DER BILDUNG VON „LEGIONELLEN“ (LEGIONÄRSKRANKHEIT) BZW. MUSS MAN DIE DUSCHE REGELMÄSSIG ENTLEEREN?

- SOLARDUSCHE VOLLSTÄNDIG ENTLEEREN, WENN SIE DIESE EINIGE ZEIT NICHT BENUTZEN. WO KEIN WASSER IST, KÖNNEN AUCH KEINE LEGIONELLEN ENTSTEHEN. SOLLTE DAS WASSER MAL LÄNGER GESTANDEN HABEN, WASSERTANK A) VOLLSTÄNDIG DURCHLAUFEN LASSEN, UM DAS WASSER ZU TAUSCHEN. IM TÄGLICHEN DUSCHBETRIEB WO FRISCHWASSER IMMER WIEDER NACHLÄUFT, STELLEN LEGIONELLEN KEIN PROBLEM DAR.
- WIE BEI JEDER DUSCHE, DUSCHKOPF REGELMÄSSIG ABNEHMEN UND MIT EINEM BADREINIGER GUT REINIGEN (BADREINIGER GEGEN BAKTERIEN, PILZE, VIREN, KALK, SCHMUTZ UND SEIFENRESTE)!

MIT WELCHEM WASSERDRUCK DARF DIE SOLARDUSCHE BETRIEBEN WERDEN?

- EMPFOHLENER WASSERDRUCK 3,5 BAR

DARF DIE SOLARDUSCHE ÜBER EINE ZUSÄTZLICHE PUMPE BETRIEBEN WERDEN?

- NEIN! ANSCHLUSS AUSSCHLIESSLICH AN DIE KALTWASSERLEITUNG.