

## BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG SOLAR - GARTENDUSCHEN


### EINLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTES!  
BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GUT DURCH UM DIE MÖGLICHKEITEN  
DES PRODUKTES VOLL ZU NÜTZEN, UND UM FEHLBEDIENUNG ZU VERMEIDEN!  
BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUF UND  
ÜBERGEBEN SIE DIE ANLEITUNG ANDEREN NUTZERN DER SOLAR-GARTENDUSCHEN.

### 1. SOLAR GARTENDUSCHEN MODELLE

<u>ART.NR.</u>	<u>SKU NR.</u>	<u>INHALT</u>	<u>WASSERTANK</u>
14315	500-86	20 L	KUNSTSTOFF 2-TLG.
14336	503-86	40 L	ALUMINIUM INKL. FUSSWASCHHAHN

### 2. ABBILDUNGEN

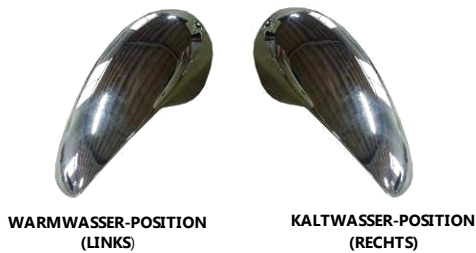

**EINHANDMISCHER**



**FUSSWASCHHAHN  
(MODELLBEZOGEN)**



**3/4" HAHNSTÜCK**



**STAHLDÜBEL M10**




**14315**




**14336**


## ZUSAMMENBAU DES MODELS 14315 500-86




SCHRITT 1

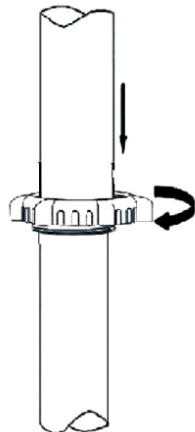

SCHRITT 2

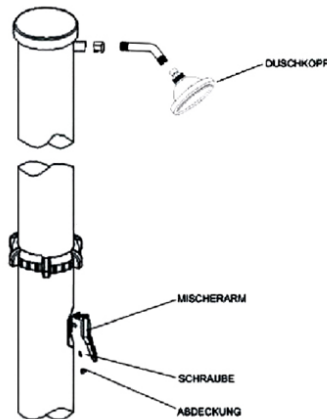

SCHRITT 3



SCHRITT 4

### 3. PRODUKTVORSTELLUNG

SOLAR- GARTENDUSCHEN SIND ENERGIESPAREND UND UMWELTFREUNDLICH.

DAS DUNKLE KUNSTSTOFF- BZW. ALUMINIUMMATERIAL DES WASSERTANKS ABSORBIERT OPTIMAL DIE SONNENSTRAHLEN UND ERWÄRMT NACH BEFÜLLUNG, JE NACH SONNENINTENSITÄT, DAS KALTWASSER INNERHALB VON CA. 4 – 6 STUNDEN.

IDEALE DUSCHGELEGENHEIT IM GARTEN, ALLGEMEIN IM AUSSENBEREICH, VOR ODER NACH BENÜTZUNG EINES SCHWIMMBECKENS.

DAS WASSER IM TANK WIRD AUSSCHLIESSLICH DURCH SONNENENERGIE ERWÄRMT.


DIE WASSERBEFÜLLUNG ERFOLGT DURCH ANSCHLUß AN DIE GARTEN-KALTWASSERLEITUNG.



### 4. AUFSTELLUNG:

- A. MONTIEREN SIE DIE DUSCHE IM GANZTAGS SONNIGSTEN BEREICH IM AUSSENAREAL.
- B. SOLLTE EIN SCHWIMMBECKEN VORHANDEN SEIN, IST DIE AUFSTELLUNG IN DER NÄHE DES BECKENS AUS GRÜNDEN DER HYGIENE UND BEQUEMLICHKEIT VORTEILHAFT.
- C. MONTAGE NUR AUF GEEIGNETEM BETONFUNDAMENT.
- D. BEFESTIGUNG DER BASISPLATTE DER DUSCHE MITTELS MITGELIEFERTER STAHLDÜBEL.
- E. SOLAR-GARTENDUSCHE MIT EINEM GARTENSCHLAUCH AN DIE AUSSEN-KALTWASSERLEITUNG ANSCHLIESSEN.
- F. EINHANDMISCHER AUF WARMWASSER-POSITION (LINKS) STELLEN UND ÖFFNEN.
- G. DIE DUSCHE IST VOLL BEFÜLLT, WENN WASSER AUS DEM DUSCHKOPF SPRÜHT.
- H. NACH BEFÜLLUNG, EINHANDMISCHERVENTIL SCHLIESSEN.

- I. NACH DEM ZUSAMMENBAU UND BEFÜLLUNG MIT WASSER, ÜBERPRÜFEN SIE ALLE TEILE AUF DICHTHEIT.
- J. BEI UNDICHTHEITEN ZIEHEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN TEILE FEST NACH.

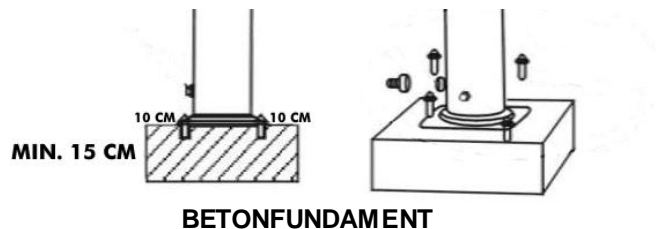

## 5. BEDIENUNGSANLEITUNG:

- A. VOR DEM DUSCHEN DEN EINHANDMISCHER AUF DIE KALTWASSER-POSITION **(RECHTS)** STELLEN.
- B. ANSCHLIESSEND DEN EINHANDMISCHER ÖFFNEN UND LANGSAM RICHTUNG WARMWASSER-POSITION **(LINKS)** DREHEN.
- C. BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG KANN SICH DAS WASSER IM DUSCHTANK BIS ZU 60° C (140°F) ERWÄRMEN! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**

## 6. WARTUNGS- BZW. PFLEGEHINWEISE:

- A. REGELMÄSSIGE REINIGUNG DER DUSCHE UND DES DUSCHKOPFES MIT EINEM WEICHEN TUCH
- B. TANK NICHT MIT VERSCHMUTZTEM BRAUCHWASSER ODER MIT SALZWASSER BEFÜLLEN

## EINWINTERUNG:

**C. WASSERSCHLAUCH VON SOLAR-GARTENDUSCHE TRENNEN**

**D. WASSERTANK UNBEDINGT KOMPLETT LEEREN**


**E. DUSCHE ABMONTIEREN UND FROSTSICHER LAGERN**

**F. ACHTUNG! BEI SCHÄDEN DURCH FROST, SALZ- ODER SCHMUTZWASSER ENTFÄLLT DIE GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE!**


## 7. SICHERHEITSHINWEISE:

- A. BEI STARKER SONNENEINSTRALUNG KANN SICH DAS WASSER IM DUSCHTANK BIS ZU 60° C (140°F) ERWÄRMEN! **VERBRENNUNGSGEFAHR!**
- B. VOR DEM DUSCHEN DEN EINHANDMISCHER AUF DIE KALTWASSER-POSITION **(RECHTS)** STELLEN.
- C. ANSCHLIESSEND DEN EINHANDMISCHER ÖFFNEN UND LANGSAM RICHTUNG WARMWASSER-POSITION **(LINKS)** DREHEN.
- D. KINDER NUR UNTER BEAUF SICHTIGUNG DIE SOLAR-GARTENDUSCHE BENÜTZEN LASSEN

**8. EXPLOSIONSZEICHNUNG**

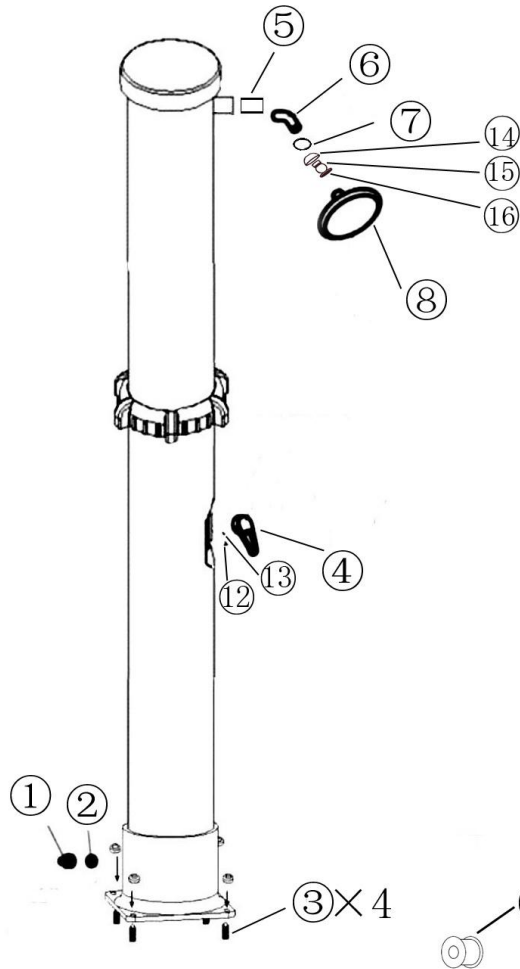

**MODELL: 14315**

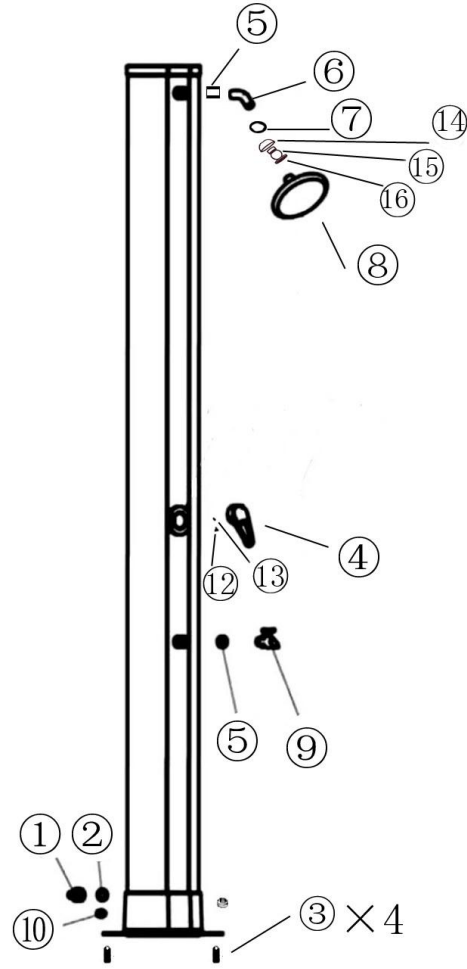

**MODELL: 14336**

Nr.	BESCHREIBUNG	14315	14336
1	WASSERANSCHLUSS	•	•
2	DICHTUNG	•	•
3	STAHLDÜBEL	•	•
4	MISCHERARM	•	•
5	VERBINDUNGSTÜCK	•	•
6	FITTING	•	•
7	DICHTUNGSRING	•	•
8	DUSCHKOPF GROSS	•	•
9	FUSSWASCHHAHN	-	•
10	ENTWÄSSERUNGSVENTIL MIT O-RING	-	•
11	ABDICHTBAND	•	•
12	ABDECKUNG	•	•
13	SCHRAUBE	•	•
14	ABDECKUNG	•	•
15	KUGELGELENK	•	•
16	DICHTUNG	•	•